


01. Importowanie grup wartości z plików MARC

Konfiguracja importu grup wartości do słownika atrybutu jest w całości oparta na konfiguracji [importu metadanych z formatu MARC](#). W przypadku omawianego rozszerzenia w miejsce nazw atrybutów do których importowane są wartości należy wprowadzić:


- `baseValue` - wartość zaimportowana do tego elementu będzie określała nazwę grupy, która ma być utworzona. Jeśli okaże się, że jest więcej takich wartości zostanie wybrana tylko jedna z nich. Stąd konfiguracja importu do `baseValue` powinna być skonstruowana tak by trafiały tam pojedyncze wartości.
- `alternativeValues` - wartości zaimportowane do tego elementu to synonimy grupy zaimportowanej do `baseValue`.

Jeśli użytkownik wybierze opisywane rozszerzenie do importu to pojawi się okno wyboru katalogu lub pliku, który ma być zaimportowany ([rysunek poniżej](#)). Jeśli użytkownik wybierze katalog to wszystkie pliki znajdujące się w tym katalogu zostaną poddane procesowi importu grup wartości. Jeśli zostaną wybrane konkretne pliki to tylko one zostaną poddane procesowi importu.

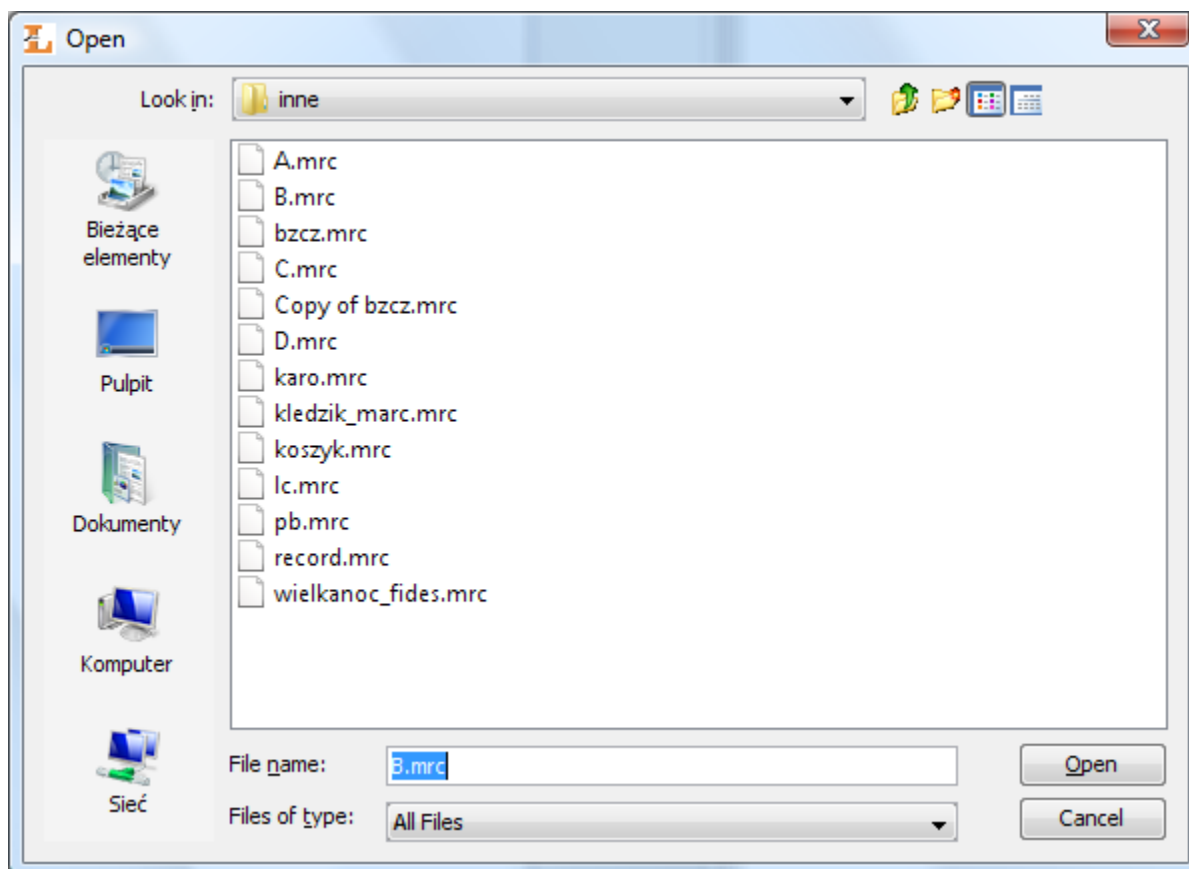

Import słownika - wybór katalogu/plików

Po wyborze plików lub katalogu wyświetlane jest okno, na którym znajduje się tabela wczytanych grup wartości ([rysunek poniżej](#)). Wartość bazowa grupy wyświetlona jest w kolumnie Grupa, wartości występujące w tej grupie umieszczone są w tym samym wierszu w kolumnie Wartości. Wartości bazowe grup oraz wartości występujące w samej grupie mogą być edytowane.

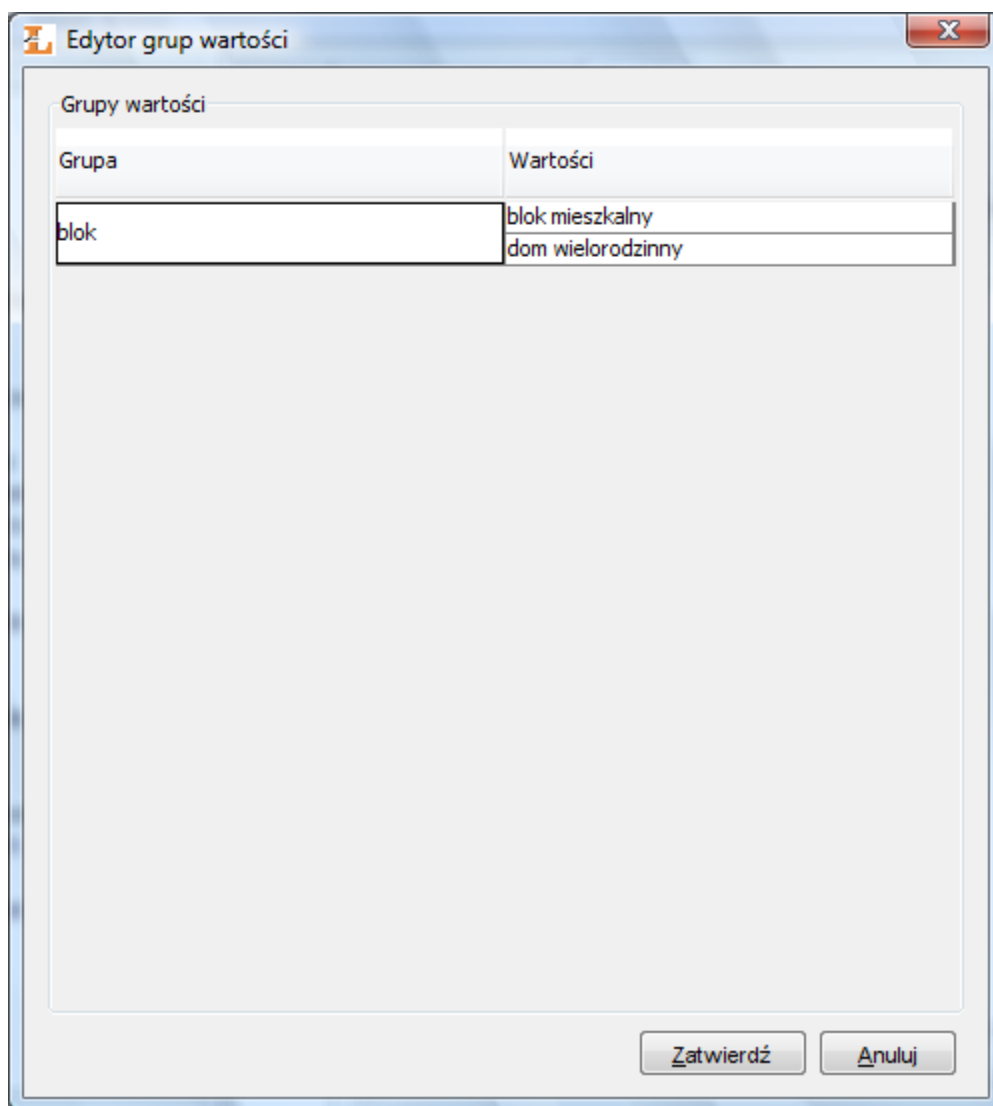


Edytor grup wartości

Grupa	Wartości
blok	blok mieszkalny
	dom wielorodzinny

Zatwierdź Anuluj

Import słownika - grupy wartości

Aby wskazać nowe pliki konfiguracyjne rozszerzenia należy wyświetlić jego konfigurację ([rysunek poniżej](#), wyświetlanie okna konfiguracji opisane jest w sekcji [konfiguracja](#)). Po wyświetleniu konfiguracji należy wskazać źródło nowej konfiguracji (plik na dysku lub adres URL) oraz zaznaczyć opcję Używaj konfiguracji z podanego źródła. Dodatkowo należy wyspecyfikować kodowanie plików MARC, które będą importowane. Kodowanie pliku MARC zależy od systemu informatycznego z którego taki plik pochodzi.

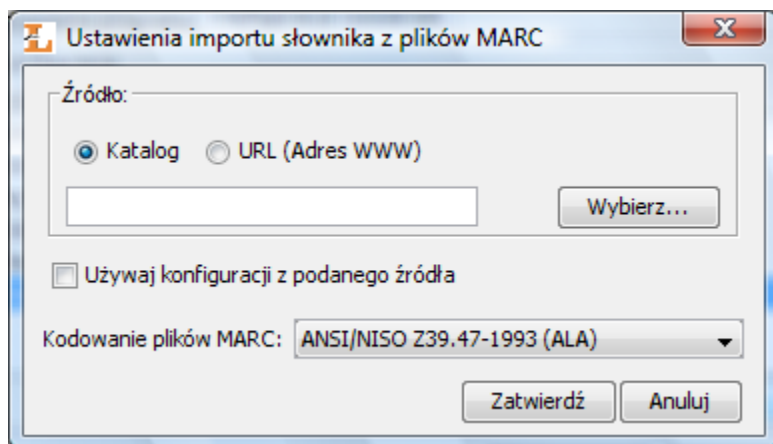

Ustawienia importu słownika z plików MARC

Źródło:

☒ Katalog ☐ URL (Adres WWW)

Wybierz...

☐ Używaj konfiguracji z podanego źródła

Kodowanie plików MARC: ANSI/NISO Z39.47-1993 (ALA)

Zatwierdź Anuluj

Import słownika - konfiguracja rozszerzenia